


TrueVIS

VG2 Serisi / SG2 Serisi
Bas/Kes Makineleri

 Roland

 Roland

TrueVIS VG2 ve SG2 Bas/Kes




OLAĞANÜSTÜ RENK

Canlı Renk için yeni TrueVIS TR2 mürekkep Yedi renge ve Beyaz'a ek olarak ödüllü yeni TR2 mürekkep, renk gamının genişliğini daha da artırmak ve grafiklere gerçek bir etki ve yüksek görünürlük eklemek için Turuncu mürekkebi destekler. Daha zengin baskılarda bile, yeni bir Çoklu İşlem Renk İşlevi, Turuncu mürekkebin tüm dosya türlerinde işlem rengi olarak veya doğru renk eşleştirmesi için spot renk olarak kullanılmasını sağlar.

'Doğru Zengin Renk' ile İşinizi Geliştirin

Doğru Zengin Renk renk yönetimi önayarı, VG2/SG2'nin üstün renk reproduksiyon kabiliyetinden ve yeni TR2 mürekkebinin sağladığı daha geniş renk gamından tam olarak faydalanır. Canlı renkler çarpıcı grafikler oluşturmak için nötr grilerle, pürüzsüz geçişlerle ve doğal ten tonlarıyla artık birleştirilebilir. Bu öncü baskı kalitesi, dayanıklı grafikler için eşsizdir.



True Rich Color

VG2 serisi (8 Renk, Or)

SG2 serisi (4 Renk)

U.S. WebCoated (SWOP)

GÜVENİLİRLİK, DAYANIKLILIK VE GÜVENLİK

TR2 mürekkepli VG2/SG2, uzun süreli sonuçlar için 3M™ MCS™ Garantisi ile onaylanmıştır ve müşterilerinize grafiklerinin kalitesinin ve güvenilirliğinin güvencesini sağlar. Aynı zamanda 4 yıla kadar dış mekanda ve 7 yıla kadar iç mekanda koruma sağlayan Avery Dennison™ US ICS™ Performans Garantisi sertifikasına sahiptir. TR2 mürekkeplerle üretilen grafikler, okullarda veya hastanelerde iç mekanda kullanıldığında güvenli olmaları için GREENGUARD Gold sertifikasına sahiptir.



3M™ MCS™ Warranty

3M
Performance
Guarantee



PRODUCT
CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2818

AYNI GÜN GERİ DÖNÜŞ İÇİN OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS

Rekabette öne geçin. Hızlı kuruma süresi baskı almanıza izin verir, kaliteli çıktı ve güvenilir kurulum güvencesiyle, 6 saat gibi kısa bir sürede aynı gün kurulum için lamine edilebilir.



FlexFire Baskı Kafası

Roland DG FlexFire baskı kafaları, baskı performansını en üst düzeye çıkarır. Böylece en yüksek hız ayarı bile nötr griler, canlı renkler ve pürüzsüz ten tonları sunar.



VG2 serisi (4 kafa)




SG2 serisi (2 kafa)



OLDUKÇA GÜVENİLİR BAS VE KES ÜRETİMİ

Otomatik Uzun Dönem Çıkartma/Etiket Üretimi

Diğer bazı baskı çözümleri ile sticker, çıkartma ve etiket üretimi sırasında medya toleransı ve baskı işinin uzunluğu nedeniyle baskı ve kesim doğruluğu düşebilir. VG2/SG2'nin gelişmiş kesim işlevselliği sayesinde, uzun süre boyunca baskı işinde tutarlı, yüksek hassasiyetli doğruluk sağlanır.

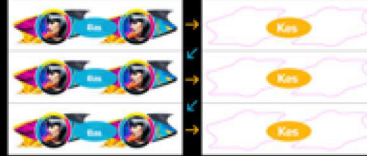

Kırpma İşaretleriyle Uzun Bas ve Kes İşleri
Kırpma işareti kaydı için çeşitli seçeneklerle yeni çoklu kırpma işareti işlevi, baskı işinizin uzunluğuna göre kırpma işareti sıklığını seçebileceğiniz anlamına gelir.

Daha Kısa Mesafelere Göre Sürekli Baskı & Kesim.
Özel Sayfa işlevi; maksimum üretim, minimum atık ve daha hızlı geri dönüş için uzun üretim işlemlerini yönetilebilir bölümlere ayırmanıza ve desteklenen TUC-4 toplama sistemiyle birlikte bile Bas ve Kes otomatik iş akışı kullanmanıza olanak tanır.

Delikli Kesim ile Düzeltmeyi Ortadan Kaldırın
Geri dönüş süresini hızlandıran VG2/SG2'nin geliştirilmiş kesim kontrol teknolojisi, kalıp kesim, hazır etiketlerin ve hatta özel şekilli etiketlerin düzeltilmesine gerek kalmadan üretilmesi için hassas bir delikli kesim işlevi sunar.



PERFORMANS



İki Toplama Modu

Yeni bir toplama ünitesi, seçilen medyanın türüne göre iki modu destekler. Sorunsuz bir işlem sonrası için toplamayı güvence altına alır.



Nozül Maskesi Fonksiyonu

Nozül maskeleyme işlevi, bir nozül engellendiğinde baskıya devam etmenizi sağlar.



Yeni Medya Tutucu

Yeni bir medya tutucu çıkarmaya gerek kalmadan tabaka kesimine izin verir.

Baskı İşinizi Güçlendirmek için VersaWorks

Yeni VersaWorks 6 RIP yazılımı, VG2/SG2'nizin ve diğer Roland DG cihazlarınızın gücünü en üst düzeye çıkarırken aynı zamanda işlemi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. PDF 2.0 ve yerel 64 bit işlem desteği sunan bir Harlequin RIP çift çekirdekli motor, PDF'lerin gölgeler ve saydamlarla doğru şekilde oluşturulmasını sağlar.

- Sürükle ve bırak işlevine sahip ikon tabanlı bir arayüz kullanım kolaylığı sağlar
- Beş yazdırma kuyruğu ve sınırsız kuyruk ayarlarını kaydetme ve depolama yeteneği
- Özel Renk Plaka Üretimi, RIP içinden otomatik olarak Beyaz mürekkep katmanları oluşturmanıza olanak sağlar
- Dahili Pantone® ve Roland Color spot renk kütüphaneleri
- Tutarlı renkler için kolay yazıcı renk uyumu.



TrueVIS VG2 Serisi

DOĞRU MÜKEMMELLİK

BEKLENTİLERİ AŞMAK İÇİN TASARLANDI

TrueVIS VG2, en zorlu baskı profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılamak için güç ve performans sunar. Turuncu mürekkep seçeneğiyle VG2, üstün renk üretimi ve baş döndürücü, etkileyici grafiklerin yanı sıra benzersiz kesim hassasiyeti sunar. VG2 ile rekabeti kazanın ve müşterilerinizin beklentilerini aşın.

Mevcut renkler:



8 Renk: CMYKcLmLkOr



8 Renk: CMYKcLmLkWh



4 Renk: Çift CMYK

TrueVIS Bas / Kes

Yeni nesil Roland DG entegre bas ve kes teknolojisi olan TrueVIS, binlerce kullanıcının güvendiği, dünyadaki bir numaralı bas ve kes markasının ¹ 35 yılı aşan öncü yeniliğinin bir sonucudur. Çok ödüllü TrueVIS teknolojisi, baskı profesyonellerinin 'gerçek dünya' ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır; hepsi aynı gün iş geri dönüşüyle ² en geniş çok yönlülük, en yüksek güvenilirlik ve gerçekten olağanüstü kalite sunar.²





VG2-540

VG2-640



TR2 ink



TrueVIS SG2 Serisi DOĞRU ORTAK

BAŞARINIZ İÇİN BİR SONRAKİ ADIM

TrueVIS SG2 ister bu işe yeni başlıyor olun, ister işinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyor olun baskı işletmeniz için mükemmel bir ortaktır. Kullanımı kolay ve çeşitli otomatik özelliklerle donatılmış olan SG2, geniş bir uygulama yelpazesinde çarpıcı kalitede grafikler sunarak müşterilerinize istediklerini istedikleri zaman, tam olarak istedikleri şekilde sunabilmenizi sağlar.

Mevcut renkler:



4 Renk: CMYK

Özellikler						
Model		VG2-640	VG2-540	SG2-640	SG2-540	SG2-300
Baskı methodu		Piezo ink-jet methodu				
Medya	Genişlik	315 ila 1625 mm	275 ila 1371 mm	315 ila 1625 mm	275 ila 1371 mm	182 ila 762 mm
	Kalınlık	Baskı için astar ile maks. 1.0 mm (39 mil). Kesim için astar ile maks. 0.4 mm (16mil) ve astarsız 0.22 mm (9 mil)				
	Rulo dış çapı	Maks. 210 mm				
	Rulo ağırlığı	Maks. 40 kg	Maks. 30 kg	Maks. 40 kg	Maks. 30 kg	Maks. 25 kg
Çekirdek çapı ⁽⁶⁾		76.2 mm veya 50.8 mm				
Baskı / kesim genişliği ⁽²⁾		Maks. 1600 mm	Maks. 1346 mm	Maks. 1600 mm	Maks. 1346 mm	Maks. 736 mm
Mürekkep	Tür	TrueVIS INK TR2 500 cc torba (beyazda sadece 250 cc)				
	Renkler	Sekiz renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah, Açık Cyan, Açık Macenta, Açık Siyah ve Beyaz) Sekiz renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah, Açık Cyan, Açık Macenta, Açık Siyah ve Turuncu) Dört renk (Cyan, Macenta, Sarı ve Siyah)	Dört renk (Cyan, Macenta, Sarı ve Siyah)			
Baskı çözünürlüğü (dpi)		Maks. 1200 dpi				
Kesim hızı		10 ila 300 mm/sn (0.4 ila 11.8 in./sn)				
Bıçak gücü ⁽⁸⁾		30 ila 500 gf				
Bıçak	Tür	Roland CAMM-1 serisi bıçak				
	Ofset	0.000 ila 1500 mm (0.0 ila 59.1 mil)				
Power-saving function		Automatic sleep feature				
Yazılım çözünürlüğü (kesim sırasında)		0.025 mm/adım (0.98 mil/adım))				
Mesafe doğruluğu (baskı sırasında) ⁽⁴⁾⁽⁶⁾		Kat edilen mesafenin ± 0.3 'ünden daha az veya ± 0.3 mm (± 11.8 mil) hata, hangisi daha büyükse				
Mesafe doğruluğu (kesim sırasında) ⁽⁴⁾		Kat edilen mesafenin ± 0.4 'ünden daha az veya ± 0.3 mm (± 11.8 mil) hata, hangisi daha büyükse. Mesafe düzeltme yapıldığında ([KESİM MENÜSÜ] - [KALİBRASYON] için ayar yapıldığında): Kat edilen mesafenin ± 0.2 'sinden daha az veya ± 0.1 mm (± 3.9 mil) hata, hangisi daha büyükse.				
Tekrarlanabilirlik (kesim sırasında) ⁽⁴⁾⁽⁶⁾		± 0.1 mm (± 3.9 mil) veya daha az				
Baskı ve kesim için hizalama doğruluğu ⁽⁴⁾⁽⁷⁾		± 0.5 mm (± 19.7 mil) veya daha az				
Medya'nın tekrar yüklerken baskı ve kesim için hizalama doğruluğu ⁽⁴⁾⁽⁸⁾		Kat edilen mesafenin ± 0.5 'inden daha az veya ± 3 mm (± 0.2 in.) hata, hangisi daha büyükse				
Medya ısıtma sistemi ⁽⁹⁾		Baskı ısıtıcı sıcaklık ayarı: 30 ila 45°C (86 ila 112°F) Kurutucu sıcaklık ayarı: 30 ila 50°C (86 ila 122°F)				
Bağlantı		Ethernet (100BASE-TX/1,000BASE-T, otomatik açma kapama)				
Güç tasarrufu fonksiyonu		Otomatik uyku özelliği				
Güç gereksinimleri		AC 100 ila 120 V ± 10 , 8.0 A, 50/60 Hz veya AC 220 ila 240 V ± 10 , 4.1 A, 50/60 Hz				AC 100 ila 120 V ± 10 , 5.4 A, 50/60 Hz veya AC 220 ila 240 V ± 10 , 2.7 A, 50/60 Hz
Güç tüketimi	Çalışma sırasında	Yaklaşık 1090 W				Yaklaşık 710 W
	Uyku modu	Yaklaşık 40 W				
Akustik gürültü seviyesi	Çalışma sırasında	63 dB (A) veya daha azı				53 dB (A) veya daha azı
	Bekleme sırasında					
Boyutlar (stant ile)		2945 (G) $\times$ 730 (D) $\times$ 1310 (Y) mm	2685 (G) $\times$ 730 (D) $\times$ 1310 (Y) mm	2945 (G) $\times$ 730 (D) $\times$ 1310 (Y) mm	2685 (G) $\times$ 730 (D) $\times$ 1310 (Y) mm	2070 (G) $\times$ 730 (D) $\times$ 1310 (Y) mm
Ağırlık (stant ile)		204 kg	188 kg	197 kg	130 kg	147 kg
Ortam	Açık	Sıcaklık: 20 ila 32°C (68 ila 90°F), nem: %35 ila 80 bağıl nem (yoğuşmaz)				
	Kapalı	Sıcaklık: 20 ila 32°C (68 ila 90°F), nem: %35 ila 80 bağıl nem (yoğuşmaz)				
Dahili öğeler		VersaWorks 6 RIP Yazılımı, özel stantlar, güç kablosu, medya tutucuları, yedek bıçak, kullanım kılavuzu vb.				

Listelenen teknik özellikler, tasarımlar ve boyutlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

¹ Bu makine için medya tutucu, 76.2 mm (3 in.) çapında bir kağıt tüpü olan medya ruloları için özel olarak tasarlanmıştır. 50.8 mm (2 in.) medya rulolarını kullanmak için isteğe bağlı medya flanşları gereklidir. ² Baskının uzunluğu program sınırlamalarına tabidir. ³ 500 gf, maksimum anlık bıçak gücüdür. Bıçak gücü, medya kalınlığı gibi ayrıntılara göre ayarlanmalıdır. ⁴ Medya türü: Roland DG Corporation tarafından belirlenen medya. Sıcaklık: 25°C (77°F), nem: %50 bağıl nem. Rulo medya doğru şekilde yüklenmelidir. Medya genişliğinde kullanılacak tüm baskı tekerleri kullanıldığında uygulanabilir. Yan kenar boşlukları: Hem sol hem de sağ kenar boşlukları için 25 mm (1.0 in.) veya daha fazlası. Medya'nın genişlemesi/daralması hariç. Makinenin tüm düzeltme ve ayarlama fonksiyonlarının doğru bir şekilde kullanıldığı varsayılıyor. ⁵ Baskı mesafesi: 1 m (39.4 in.). ⁶ [PREFEED] menü öğesi "ENABLE" olarak ayarlanmalıdır. Güvenli tekrarlar keskinlik aralığı. Genişliği 610 mm'yi (24 in.) geçen ortamlar için: Uzunluk: 4000 mm (157.5 in.), 610 mm (24.0 in.) veya daha az genişliğe sahip ortamlar için: Uzunluk: 8000 mm (315 in.) ⁷ Medya besleme uzunluğunun 3,000 mm veya daha az olması şartıyla. Eğimli hareketin etkilerini ve medya'nın genişlemesi ve daralmasını hariç tutar. ⁸ Data boyutu: 1625 mm model: Medya besleme yönünde 1,000 mm (39.4 in.), baskı kafası hareketi yönünde 1346 mm (53.0 in.). Laminasyon yok. Medya yüküyüklen, 4 noktada otomatik kırma imi algılamalı. Kesim sırasında [PREFEED] menü seçeneği "ENABLE" olarak ayarlanmalıdır. Medya'nın genişlemesi/daralması ve/veya medya'nın yeniden yüklenmesi nedeniyle doğabilecek olası değişimler hariç tutulur. ⁹ Çalıştırdıktan sonra sonra ısına gerek. Bu çalışma ortamına bağlı olarak 5 ila 20 dakika sürebilir. Ortam sıcaklığına ve ortam genişliğine bağlı olarak önceden ayarlanmış sıcaklığa ulaşamayabilir.

VersaWorks 6 Sistem Gereksinimleri		Seenekler		Seenekler		
İřletim sistemi	Windows® 10 (32/64-bit), Windows® 8.1 (32/64-bit), Windows® 7 Professional / Ultimate (32/64-bit)	TrueVIS MÜREKKEP	Model	Aıklama	Otomatik Toplama Sistemi	
			TR2-CY	Cyan, 500 cc		TU4-64 [VG2-640, SG2-640 iin] TU4-54 [VG2-540, SG2-540 iin] TU4-30 [SG2-300 iin] 40 kg'a kadar rulolar
	TR2-MG		Macenta, 220 cc			
	TR2-YE		Sarı, 220 cc			
	TR2-BK		Siyah, 220 cc			
CPU	Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz veya daha hızlısı önerilir			TR2-LC	Aık Cyan, 500 cc	
RAM	2 GB veya fazlası önerilir			TR2-LM	Aık Magenta, 500 cc	
Video kartı ve monitör	1280 x 1024 çözünürlük veya fazlası önerilir			TR2-LK	Aık Siyah, 500 cc	
Boř disk alanı (HDD/SSD)	40 GB veya fazlası önerilir			TR2-OR	Turuncu, 500 cc	
Sabit disk dosya sistemi	NTFS formatı		Temizleme sıvısı	TR2-WH	Beyaz, 500 cc	
Optik sürücü	DVD-ROM sürücü		TR2-CL	Temizleme sıvısı, 500 cc		
Diğer	İnternet bağlantısı önerilir	Bıaklar	ZEC-U5032	Standart işaret vinili iin 2 adet.		DU2-64 [VG2-640 iin] Gü gereksinimleri AC 100 ila 120 V ±%10, 5.5 A, 50/60 Hz AC 220 ila 240 V ±%10, 3 A, 50/60 Hz
			ZEC-U5025	Yansıtıcı ve kalın/fluoresan standart işaret vinili iin, 5 adet.		
		Bıak tutucular	XD-CH2	Ayarlanabilir alüminyum bıak tutucu		DU2-54 [VG2-540] Gü gereksinimleri
			XD-CH3	Ayarlanabilir resin bıak tutucu		

İç sayfalardan gelen notlar:		Beyaz ile baskı sırasında ısıtıcı ve vantilatör kullanılması önerilir.	
¹ Aralık 2018 itibarıyla Şirketten gönderilen 129,000'den fazla inket bas/kes cihazı. ² MPI Range dijital medya üzerinde Avery Dennison™ US tarafından yapılan testler. Bu medya'nın kullanırken, TR2 mürekkeple üretilen baskılar, rulolar veya görüntüler düzgün şekilde havalandırıldığında ve gevşek şekilde sarıldığında 6 saatlik bir süre sonunda lamine edilebilir. Daha fazla ayrıntı için: https://graphics.averydennison.com/en/home/services/warranty.html . Regional differences may occur. Please check with your local agent. ³ 3M™ MCS™ Garantisi şu anda CMYKCLmLk için geçerlidir. Garanti, Turuncu ve Beyaz mürekkebi hariç tutar. Turuncu mürekkep için garanti değerlendirme aşamasındadır. 8c yapılandırmasının kullanıcılara tam uygunluk için 7c'yi seçebilirler. Avery Dennison™ USICS™ Performans Garantisi şu anda CMYKCLmLk ve Beyaz için geçerlidir. Turuncu mürekkep şu anda dahil değildir. 8c yapılandırmasının kullanıcılara tam uygunluk için 7c'yi seçebilirler. SG2 sadece CMYK konfigürasyonunda mevcuttur.		Beyaz Mürekkep Hakkında. Beyaz mürekkebin doğası gereği pigment kartuş ve mürekkep akış sistemine yerleştirilebilir. Her kullanımdan önce kartuşu sallamanız gerektirir.	

Roland DG, teknik özelliklerde, malzemelerde veya aksesuarlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktı değişiklik gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlere periyodik bakım gerekli olabilir. Lütfen ayrıntılar için Roland DG bayinize başvurun. Açıkça belirtilenler dışında hiçbir garanti verilemez. Roland DG, öngörülebilir olsun ya da olmasın, bu tür ürünlerdeki kusurların neden olabileceği herhangi bir olası veya sonuçta ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. PANTONE®, Pantone LLC'nin mülkiyedir. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Telif hakkıyla korunan malzemelerin çoğaltılması veya kullanılması yerel, ulusal ve uluslararası yasalara tabidir. Müşteriler yurtdışıdaki tüm yasalara uymakla ve ihallerden sorumludur. Roland DG Corporation, MMP teknolojisini TPL Grubu'ndan lisanslamıştır.