



TRUTAPE

Plotter Films

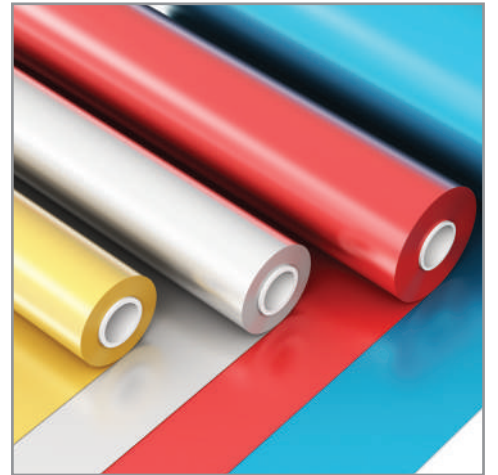

www.trutape.com.tr

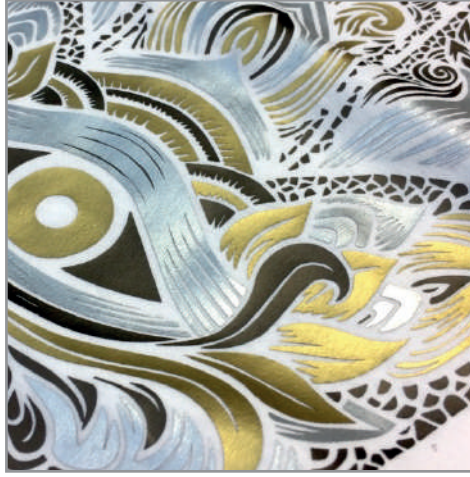

CHAMELEON TPU (550 MICRON)

MS700D
Silver



MS701D
Red



MS702D
Blue



MS704D
Green



MS705D
Black



MS705D-P
P.Black



MS706D
White



MS707D
Gold



MS708D
Purple




MS710D
Chrome Silver

LENTICULAR RAINBOW (40 MICRON)


1



2




3



4



5



6



7



8

CHAMELEON TPU / LENTICULAR RAINBOW

DESCRIPTION

Only for laser cutting application

SPECIFICATION

CHAMELEON TPU

Size: 50 cm x 25 m

N.W: 13 kg / roll

LENTICULAR RAINBOW

Sheet Size: 45 cm x 62 cm

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

CHAMELEON TPU

1. step face side	2. step back side
Temp: 160°C (320°F)	160°C (320°F)
Pres: 5 seconds	10 seconds

LENTICULAR RAINBOW

Temp: 135°C (275°F) - Pres: 13 seconds

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

NOTICE

We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.

ÜRÜN TANIMI

Sadece lazer kesim uygulamaları için

ÖZELLİKLER

CHAMELEON

Ebat: 50 cm x 25 m

Net Ağırlık: 13 kg / roll

LENTICULAR RAINBOW

Tabaka Ebadı: 27 cm x 45 m

BASKI TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göre.

CHAMELEON TPU

1. adım ön yüz	2. adım arka yüz
Derece: 160°C (320°F)	160°C (320°F)
Baskı Süresi: 5 seconds	10 seconds

LENTICULAR RAINBOW

Derece: 135°C (275°F) - Baskı Süresi: 13 seconds

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

UYARI

Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz



CHAMELEON TPU
160°C (320°F)

LENTICULAR RAINBOW
135°C (275°F)




4 Bar pressure
4 Bar basınç



CHAMELEON
5 seconds for face side pressing
10-15 seconds for backside pressing

5 saniye ön yüz presleme
10-15 saniye arka yüz presleme

LENTICULAR RAINBOW
13 seconds for backside pressing
13 saniye arka yüz presleme



COOL Peel
Soğuk çekim



After 24H with application
Uygulamadan 24 saat sonra

Mehmet Nesih Özmen Mah. Savur Sk. No: 22 Merter - Güngören / İSTANBUL

Tel: 0 212 637 37 10 - Faks: 0 212 637 37 80

www.trutape.com.tr

f t i y i n /trutape

RUBBER



White
S100



Black
S199



Grey
S105



Navy Blue
S205



Royal Blue
S230



Red
S350



Orange
S370



Gold Yellow
S410



Medium Yellow
S430



Green
S540



Gold
M410



Silver
M150



Pink Fluo
F390



Yellow Fluo
F450



Green Fluo
F540

3D REFLECTIVE FILM



HT 3000 D
Silver



HT 3500 D
Dark Gray



HT 3005 H-D
Black Rainbow



HT630D-RP
Gold



HT605D-RP
Black



HT600D-RP
Silver

3D PU EMBOSSED

SPESSE



White
S100



Black
S199



Red
S350

RUBBER / 3D REFLECTIVE FILM / 3D PU EMBOSSED / SPESSO

DESCRIPTION

PU metarial for computer cutting applications

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

SPECIFICATION

RUBBER

Size: 50 cm x 25 m

N.W: 5 kg / roll

3D PU EMBOSSED

Size: 50 cm x 25 m

N.W: 8 kg / roll

3D REFLECTIVE FILM

Size: 50 cm x 25 m

N.W: 9,6 kg / roll

SPESSO

Size: 50 cm x 20 m

N.W: 7 kg / roll

ÖZELLİKLER

RUBBER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net Kilo: 5 kg / roll

3D PU EMBOSSED

Ebat: 50 cm x 25 m

Net Kilo: 8 kg / roll

3D REFLECTIVE FILM

Ebat: 50 cm x 25 m

Net Kilo: 9,6 kg / roll

SPESSO

Ebat: 50 cm x 20 m

Net Kilo: 7 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 150°C (302°F) ~ 160°C (320°F)

Pressing time: 5-12 sec. front side + 20 sec. back side

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göreler.

Derece: 150°C (302°F) ~ 160°C (320°F)

Baskı süresi: 5-12 saniye ön taraftan + 20 saniye arka taraftan

HOW TO USE

- 1) Cut an image on the PU in reverse by a plotter machine.
- 2) Weed the excess flex.
- 3) Place the image on a T-shirt.
- 4) Press it on at medium pressure (4 bar) for 5-12 seconds front side + 20 seconds back side.
- 5) Remove the polyester backing film while it is warm peel.

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinesi ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 5-12 saniye ön taraftan + 20 saniye arka taraftan presleyiniz.
- 5) Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

NOTICE

All information given in this sheet is based on our experience. We recommend you to perform a test prior to standart production.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz



RUBBER
3D REFLECTIVE FILM
SPESSO
150°C (302°F)

3D PU EMBOSSED
160°C (320°F)




Medium, even pressure
Orta basınç




RUBBER
3D REFLECTIVE FILM
5 sec. front side + 20 sec. back side

3D PU EMBOSSED
10 sec. front side + 20 sec. back side

SPESSO
12 sec. front side + 20 sec. back side



WARM Peel
Ilık çekim



45°



40°

Mehmet Nesih Özmen Mah. Savur Sk. No: 22 Merter - Güngören / İSTANBUL

Tel: 0 212 637 37 10 Faks: 0 212 637 37 80

www.trutape.com.tr

    /trutape

PVC FLEX

TRUTAPE



OS001
White



OS002
Black



OS003
Royal Blue



OS004
Navy Blue



OS005
Sky Blue



OS006
Yellow



OS007
Golden Yellow



OS008
Red



OS009
Orange



OS010
Purple



OS011
Green



OS012
Gray



OS013
Brown



OS014
Pink



OS015
Maroon



OS016
Gold



OS017
Silver



OS018
Dark Blue



OS019
Deep Blue



OS020
Hot Red



OS021
Dark Green



OS022
Lime Yellow



OS023
Aqua Blue




OS024
Aqua Marine



OS025
Camel



OS026
Fuchsia



OS027
Khaki



OS028
Light Green



OS029
Dark Silver



OS030
Light Grey



OS031
Neon Yellow



OS032
Neon Orange



OS033
Neon Pink



OS034
Neon Green



OS035
Neon Blue



OS041
Mid Blue



OS042
Magenta



OS043
Beige



OS045
Ocean Blue



OS046
Dark Navy



OS048
Light Camel



OS049
Dark Khaki



OS050
Rose Gold



OS051
Peach

Mehmet Nesih Özmen Mah. Savur Sk. No: 22 Merter - Güngören / İSTANBUL

Tel: 0 212 637 37 10 Faks: 0 212 637 37 80

www.trutape.com.tr

    /trutape

PVC FLEX

DESCRIPTION

PVC material for computer cutting applications

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 50 m

N.W: 10,6 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Pressing time: 10 ~ 12 seconds

HOW TO USE

- 1) Cut an image on the flex in reverse by a plotter machine.
- 2) Weed the excess flex.
- 3) Place the image on a T-shirt.
- 4) Press it on at medium pressure for 10 to 12 seconds.
- 5) Remove the polyester backing film while it is warm/cool.

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

NOTICE

All information given in this sheet is based on our experience. We recommend you to perform a test prior to standart production.

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PVC malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 50 m

Net kilo: 10,6 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göreder.

Derece: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Baskı süresi: 10 ~ 12 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PVC üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 10 ~ 12 saniye presleyiniz.
- 5) Soğuk / ılıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F) ~160°C (320°F)
150°C (302°F) 160°C (320°F)



Medium, even pressure
Orta basınç



10 - 12 seconds for pressing
10 - 12 saniye presleme



Peel WARM/COOL
Ilık/Soğuk çekim

REFLECTIVE (REFLEKTÖR)



Y101
Gray



Y001
Silver



No.1



No.3



No.9

COLORED REFLECTIVE (RENKLİ REFLEKTÖR)



HT-201A
Red



HT-202A
Royal Blue



HT-203A
Yellow



HT-204A
Green




HT-205A
Black



HT-206A
White



HT-207A
Gold



HT-208A
Cobalt Blue



HT-209A
Sky Blue



HT-210A
Fluo Yellow



HT-211A
Fluo Pink



HT-212A
Fluo Green



HT-213A
Fluo Orange



HT-214A
Fluo Red



HT-215A
Dk. Grey

REFLECTIVE / BLACK RAINBOW REFLECTIVE / COLORED REFLECTIVE

DESCRIPTION

Reflective Film material for computer cutting applications

SPECIFICATION

Colored Reflective:

Size: 50 cm x 50 m

N.W: 11 kg / roll

Reflective:

Size: 50 cm x 50 m

N.W: 9,6 kg / roll

Black Reflective Rainbow

Size: 50 cm x 50 m

N.W: 10,9 kg / roll

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için Reflektif Film malzeme

ÖZELLİKLER

Renkli Reflektör:

Ebat: 50 cm x 50 m

Net kilo: 11 kg / rol

Reflektör:

Ebat: 50 cm x 50 m

Net kilo: 9,6 kg / rol

Siyah Gökkuşluğu Reflektör

Ebat: 50 cm x 50 m

Net kilo: 10,9 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 150°C (302°F)

Pressing time: 15 seconds

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F)

Baskı süresi: 15 saniye

HOW TO USE

- 1) Cut an image on the film in reverse by a plotter machine.
- 2) Weed the excess hologram.
- 3) Place the image on a T-shirt.
- 4) Press it on at medium pressure for 15 seconds.
- 5) Remove the polyester backing film while it is warm/cool.

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) Film üzerinde lazer makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 15 saniye presleyiniz.
- 5) Soğuk / ılıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

NOTICE

All information given in this sheet is based on our experience. We recommend you to perform a test prior to standart production.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz



150°C (302°F)
150°C (302°F)



Medium, even pressure
Orta basınç



15 seconds for pressing
15 saniye presleme



Peel WARM/COOL
Ilık/Soğuk çekim

SLIM FOIL



Silver
SM-01



Gold
SM-02



Royal Blue
SM-03



Red
SM-04



Black
SM-05



Matt Black
SM-06



White
SM-07




Green
SM-08



Brown
SM-09



Fuchsia
SM-10



Blue
SM-11



Matt Silver
SM-12



Light Gold
SM-13



Matt Red
SM-14



Matt Royal
Blue
SM-15



Mint
SM-16



Mat Gold
SM-17



Silver AB
SM-18



Spangle Silver
AB
SM-19



Rainbow
SM-20



SM-21



SM-22



SM-23



SM-24



SM-25

SLIM FOIL

DESCRIPTION

Slim foil material for computer cutting applications

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 100 m
N.W: 13 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.
Temperature: 150°C (302°F) 160°C (320°F)
Pressing time: 8 ~ 10 seconds

HOW TO USE

- 1) Cut an image on the foil in reverse by a plotter machine.
- 2) Weed the excess hologram.
- 3) Place the image on a T-shirt.
- 4) Press it on at medium pressure for 8 to 10 seconds.
- 5) Remove the polyester backing film while it is warm/cool.

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.
Not suitable for treated and dyed garments.

NOTICE

All information given in this sheet is based on our experience. We recommend you to perform a test prior to standart production.

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için slim foil malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 100 m
Net kilo: 13 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.
Derece: 150°C (302°F) 160°C (320°F)
Baskı süresi: 8 ~ 10 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) Slim foil üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 8 ~ 10 saniye presleyiniz.
- 5) Soğuk / ılıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR


Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.
Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.
Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F) ~160°C (320°F)
150°C (302°F) 160°C (320°F)



Medium, even pressure
Orta basınç



8 - 10 seconds for pressing
8 - 10 saniye presleme



Peel WARM/COOL
Ilık/Soğuk çekim



PU FLEX (90 MICRON)

DESCRIPTION

Material for laser and plotter cutting applications

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 25 m

N.W: 5 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 160°C (320°F)

Pressing time: 12 seconds

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

NOTICE

We offer you to test the product against the color migration.

Pressing instruction may change, according to the fabric type.

ÜRÜN TANIMI

Lazer ve plotter ile kesim uygulamaları için malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net kilo: 5 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 160°C (320°F)

Baskı süresi: 12 saniye

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

UYARI

Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz



160°C (320°F)
160°C (320°F)




4 Bar pressure
4 Bar basınç



12 seconds for pressing
12 saniye presleme



WARM Peel
Ilık çekim



After 24H with Application
Uygulamadan 24 saat sonra


PU FLEX GLITTER



White
G100



Black
G199



Red
G350



Blue
G230



Gold
GM410




Silver
GM150



Pink
G390



Purple
G290



Orange Fluo
G370



Yellow Fluo
G450

PU FLEX GLOSS



White
G100



Black
G199



Red
GY350



Gold
GYM410



Silver
GYM150



Graphite
GYM600



Bronze
GYM650



Cristal
GYS000

PU FLEX LUMINOUS



Luminous
LMN

PU FLEX

DESCRIPTION

PU material for computer cutting applications

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 25 m
N.W: 5 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 150°C (302°F)

PU Flex Glitter - PU Flex Gloss

Pressing time: 12 seconds

PU Flex Luminous

Pressing time: 5 seconds

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net kilo: 5 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F)

PU Flex Glitter - PU Flex Gloss

Baskı süresi: 12 saniye

PU Flex Luminous

Baskı süresi: 5 saniye

HOW TO USE

- 1) Cut an image on the PU in reverse by a plotter machine.
- 2) Weed the excess flex.
- 3) Place the image on a T-shirt.
- 4) **PU Flex Glitter - PU Flex Gloss:** Press it on at medium pressure for 12 seconds.
PU Flex Luminous: Press it on at medium pressure for 5 seconds.
- 5) Remove the polyester backing film while it is hot peel.

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) **PU Flex Glitter - PU Flex Gloss:** Orta basınçta 12 saniye presleyiniz.
PU Flex Luminous: Orta basınçta 5 saniye presleyiniz.
- 5) Sıcakken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.
Not suitable for treated and dyed garments.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.
Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

NOTICE

All information given in this sheet is based on our experience. We recommend you to perform a test prior to standart production.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.
Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz



150°C (302°F)
150°C (302°F)



Medium, even pressure
Orta basınç



PU Flex Glitter
PU Flex Gloss
12 seconds for pressing
12 saniye presleme
PU Flex Luminous
5 seconds for pressing
5 saniye presleme



HOT Peel
Sıcak çekim



PU Flex Glitter
PU Flex Gloss
* **PU Flex Luminous**
40°

FLOCK (400 MICRON)

OSF001
White



OSF002
Black



OSF003
Royal Blue



OSF004
Navy Blue



OSF005
Sky Blue



OSF006
Yellow



OSF007
Pink



OSF008
Red



OSF009
Orange



OSF010
Beige



OSF011
Green



OSF012
Gray

FLOCK

DESCRIPTION

Material for computer cutting applications

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 25 m

N.W: 7 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 160°C (320°F)

Pressing time: 12 seconds

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

NOTICE

We offer you to test the product against the color migration.
Pressing instruction may change, according to the fabric type.

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net kilo: 7 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 160°C (320°F)

Baskı süresi: 12 saniye

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

UYARI

Boyali kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.



Out the image in reverse
Deseni tersten kesiniz




160°C (320°F)
160°C (320°F)




4 Bar pressure
4 Bar basınç



12 seconds for pressing
12 saniye presleme



COOL Peel
Soğuk çekim



45°



After 24H with Application
Uygulamadan 24 saat sonra

HOLOGRAM




Silver
H-01




Gold
H-02




Fuchsia
H-03




Pink
H-04




Red
H-05



R/Blue
H-06



Violet
H-07




Green
H-08



Purple
H-09




Black
H-10




Sky
H-11



Orange
H-12



Aqua
H-13




L/Green
H-14



Brown
H-15



S/Silver
H-16



Rainbow(A)
H-17



Rainbow(B)
H-18



CR-Crystal



CRG-G/Crystal

SOLID FOIL



Silver
N-01




Gold
N-02




Fuchsia
N-03



Pink
N-04




Red
N-05



R/Blue
N-06



Violet
N-07



Green
N-08



Sky
N-09




Black
N-10



Clear
N-11




Orange
N-12




Aqua
N-13




L/Green
N-14



Copper
N-15



Mint
N-16



L/Brown
N-17



Grey
N-18



M/Silver
N-19



Rainbow
N-20



White
N-21

HOLOGRAM & SOLID FOIL

DESCRIPTION

Hologram material for computer cutting applications

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 100 m

N.W: 14 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Pressing time: 8 ~ 10 seconds

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için hologram malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 100 m

Net kilo: 14 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göre.

Derece: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Baskı süresi: 8 ~ 10 saniye

HOW TO USE

- 1) Cut an image on the hologram in reverse by a plotter machine.
- 2) Weed the excess hologram.
- 3) Place the image on a T-shirt.
- 4) Press it on at medium pressure for 8 to 10 seconds.
- 5) Remove the polyester backing film while it is warm/cool.

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) Hologramın üzerinde plotter makinesi ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 8 ~ 10 saniye presleyiniz.
- 5) Soğuk / ılıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

NOTICE

All information given in this sheet is based on our experience. We recommend you to perform a test prior to standart production.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F) ~ 160°C (320°F)
150°C (302°F) ~ 160°C (320°F)



Medium, even pressure
Orta basınç



8 - 10 seconds for pressing
8 - 10 saniye presleme




Peel WARM/COOL
Ilık/Soğuk çekim

GLITTER



GS-01



GS-02



GS-03



GS-05



GS-06



GS-07



GS-08



GS-09



GS-10



GS-11



GS-12



GS-17



GS-18



GS-19



GS-20



GS-24



GS-25



GS-26




GS-27



GS-29



GS-32



GS-33



GS-35



GS-41



GS-45



GS-46



GS-63

GLITTER

DESCRIPTION

Glitter material for computer cutting applications

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 50 m

N.W: 11 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Pressing time: 10 ~ 15 seconds

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için Glitter malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 50 m

Net kilo: 11 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göre dir.

Derece: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Baskı süresi: 10 ~ 15 saniye

HOW TO USE

- 1) Cut an image on the glitter in reverse by a plotter machine.
- 2) Weed the excess glitter.
- 3) Place the image on a T-shirt.
- 4) Press it on at medium pressure for 10 to 15 seconds.
- 5) Remove the polyester backing film while it is warm/cool.

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) Glitter üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 10 ~ 15 saniye presleyiniz.
- 5) Soğuk / ılıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

NOTICE

All information given in this sheet is based on our experience. We recommend you to perform a test prior to standart production.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F) ~160°C (320°F)
150°C (302°F) 160°C (320°F)



Medium, even pressure
Orta basınç



10 - 15 seconds for pressing
10 - 15 saniye presleme



Peel WARM/COOL
Ilık/Soğuk çekim

PUFF PU



White



Black

STRECH PU



White



Black

TPU



White



Black

LENCELL



WDSLR
White



WDSLR
Black

LENTICULAR



WDSLT-13
Black / White



WDSLT-14
Blue, Red / White

PUFF PU - STRECH PU - TPU

DESCRIPTION

PU metarial for computer cutting applications

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

SPECIFICATION

PUFF PU

Size: 50 cm x 50 m

N.W: 8 kg / roll

STRECH PU

Size: 50 cm x 50 m

N.W: 15 kg / roll

TPU

Size: 50 cm x 50 m

N.W: 10 kg / roll

ÖZELLİKLER

PUFF PU

Ebat: 50 cm x 50 m

Net Kilo: 8 kg / roll

STRECH PU

Ebat: 50 cm x 50 m

Net Kilo: 15 kg / roll

TPU

Ebat: 50 cm x 50 m

Net Kilo: 10 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 155°C (302°F) ~ 165°C (302°F)

Pressing time: 8 - 12 seconds

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göre.

Derece: 155°C (302°F) ~ 165°C (302°F)

Baskı süresi: 8 -12 saniye

HOW TO USE

- 1) Cut an image on the PU in reverse by a plotter machine.
- 2) Weed the excess flex.
- 3) Place the image on a T-shirt.
- 4) Press it on at medium pressure for 8-12 seconds.
- 5) Remove the polyester backing film while it is warm peel.

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 8-12 saniye presleyiniz.
- 5) Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

NOTICE

All information given in this sheet is based on our experience. We recommend you to perform a test prior to standart production.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz



PUFF PU: 165°C (329°F)
STRECH PU: 155°C (311°F)
TPU: 160°C (320°F)




Medium, even pressure
Orta basınç



PUFF PU: 8-12 sec. pressing
STRECH PU: 8-12 sec. pressing
TPU: 10 sec. pressing



WARM Peel
Ilık çekim



CHAMELEON

Pink
C03



Blue
C01



Orange
C02



Green
C04



Red
C05



Violet
C06

MOSAIC FILM

Silver
M01



Gold
M02



Black
M10



Brown
M13



S/Silver
M14



Dark Grey
M11

CHAMELEON / MOSAIC

DESCRIPTION

Material for computer cutting applications.

SPECIFICATION

CHAMELEON

Size: 50 cm x 100 m

N.W: 14,5 kg / roll

MOSAIC

Size: 27 cm x 45 m

N.W: 8 kg / roll

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için malzeme

ÖZELLİKLER

CHAMELEON

Ebat: 50 cm x 100 m

Net Kilo: 14,5 kg / roll

MOSAIC

Ebat: 27 cm x 45 m

Net Kilo: 8 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 160°C (320°F) ~ 180°C (356°F)

Pressing time: 8 - 12 seconds

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 160°C (302°F) ~ 180°C (356°F)

Baskı süresi: 8 -12 saniye

HOW TO USE

- 1) Cut an image on the PU in reverse by a plotter machine.
- 2) Weed the excess flex.
- 3) Place the image on a T-shirt.
- 4) Press it on at medium pressure for 8-12 seconds.
- 5) Remove the polyester backing film while it is warm peel.

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 8-12 saniye presleyiniz.
- 5) Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

NOTICE

All information given in this sheet is based on our experience. We recommend you to perform a test prior to standart production.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz



CHAMELEON
160°C (320°F) - 170°C (338°F)
MOSAIC
170°C (338°F) - 180°C (356°F)




Medium, even pressure
Orta basınç



CHAMELEON
8 - 12 sec. for pressing
MOSAIC
10 - 12 seconds for pressing



WARM Peel
Ilık çekim



PU FLEX SOFT SHELL




Silver
SSM150




Gold
SSM410

PU FLEX MIRROR



Silver
SMR150



Gold
SMR410

PU FLEX SOFT MIRROR




Silver
SMR150



Gold
SMR410



Aqua
SMR255



Purple
SMR290



Flame Red
SMR360




Orange
SMR370




Titanium
SMR500



Olive
SMR515



Green
SMR540



Copper
SMR700



Holographic
SMRH



Multispot
SMMS



Military Green
SMMLG



Military White
SMMLW



Leo Silver
SMR450



Leo Gold
SMR540

DESCRIPTION

PU material for computer cutting applications

SPECIFICATION

PU SOFT SHELL

Size: 50 cm x 25 m
N.W: 5 kg / roll

PU MIRROR

Size: 50 cm x 25 m
N.W: 4 kg / roll

PU SOFT MIRROR

Size: 50 cm x 25 m
N.W: 3,5 kg / roll

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

PU SOFT SHELL

Ebat: 50 cm x 25 m
Net Kilo: 5 kg / roll

PU MIRROR

Ebat: 50 cm x 25 m
Net Kilo: 4 kg / roll

PU SOFT MIRROR

Ebat: 50 cm x 25 m
Net Kilo: 3,5 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 140°C (284°F) ~ 150°C (302°F)

Pressing time: 8 - 12 seconds

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 140°C (284°F) ~ 150°C (302°F)

Baskı süresi: 8 - 12 saniye

HOW TO USE

- 1) Cut an image on the PU in reverse by a plotter machine.
- 2) Weed the excess flex.
- 3) Place the image on a T-shirt.
- 4) Press it on at medium pressure for 8-12 seconds.
- 5) Remove the polyester backing film while it is warm peel.

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinesi ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 8-12 saniye presleyiniz.
- 5) Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

NOTICE

All information given in this sheet is based on our experience. We recommend you to perform a test prior to standart production.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz




PU SOFT SHELL: 140°C (284°F)
PU MIRROR: 150°C (302°F)
PU SOFT MIRROR: 150°C (302°F)




Medium, even pressure
Orta basınç



PU SOFT SHELL: 8 sec. pressing
PU MIRROR: 12 sec. pressing
PU SOFT MIRROR: 12 sec. pressing



WARM Peel
Ilık çekim



45°



40°

PU FLEX NYLON



White
S100



Black
S199



Navy Blu
S205



Royal Blu
S230



Red
S350



Orange
S370



Medium Yellow
S430



Gold Yellow
S410



Green
S540



Forest Green
S560



Gold
M410



Silver
M150

PU FLEX

DESCRIPTION

PU metarial for computer cutting applications

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 25 m

N.W: 5 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 140°C (284°F) 145°C (293°F)

Pressing time: 12 seconds

HOW TO USE

- 1) Cut an image on the PU in reverse by a plotter machine.
- 2) Weed the excess flex.
- 3) Place the image on a T-shirt.
- 4) Press it on at medium pressure for 12 seconds.
- 5) Remove the polyester backing film while it is hot peel.

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

NOTICE

All information given in this sheet is based on our experience. We recommend you to perform a test prior to standart production.

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net kilo: 5 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 140°C (284°F) 145°C (293°F)

Baskı süresi: 12 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 12 saniye presleyiniz.
- 5) Sıcakken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz




140°C (284°F) ~145°C (293°F)
140°C (284°F) 145°C (293°F)




Medium, even pressure
Orta basınç



12 seconds for pressing
12 saniye presleme



HOT Peel
Sıcak çekim



45°



40°

PU FLEX (70 MICRON)


White
S100



Black
S199



Grey
S105



Navy Blu
S205



Royal Blu
S230



Sky Blue
S280



Red
S350



Orange
S370



Medium Yellow
S430



Gold Yellow
S410



Lemon Yellow
S450



Green
S540



Rosa 14
S395



Bordeaux
S330



Pink
S390



Gold
M410



Silver
M150



White Matt (65 Micron)
S100

PU FLEX (70 MICRON)

DESCRIPTION

PU material for computer cutting applications

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 25 m

N.W: 5 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 150°C (302°F)

Pressing time: 12 seconds

HOW TO USE

- 1) Cut an image on the PU in reverse by a plotter machine.
- 2) Weed the excess flex.
- 3) Place the image on a T-shirt.
- 4) Press it on at medium pressure for 12 seconds.
- 5) Remove the polyester backing film while it is warm peel.

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

NOTICE

All information given in this sheet is based on our experience. We recommend you to perform a test prior to standart production.

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net kilo: 5 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir:

Derece: 150°C (302°F)

Baskı süresi: 12 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 12 saniye presleyiniz.
- 5) Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Out the image in reverse
Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F)
150°C (302°F)



Medium, even pressure
Orta basınç



12 seconds for pressing
12 saniye presleme



WARM Peel
Ilık çekim



45°



40°

FLEX 230 (230 MICRON)

White
S100



Black
S199



Navy Blu
S205



Royal Blu
S230



Red
S350



Orange
S370



Gold Yellow
S410



Medium Yellow
S430



Green
S540



Forest Green
S560



Silver
M150



Gold
M410

FLEX 230 (230 MICRON)

DESCRIPTION

Material for laser and plotter cutting applications

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 25 m

N.W: 6 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 160°C (320°F)

Pressing time: 12 seconds

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

NOTICE

We offer you to test the product against the color migration.

Pressing instruction may change, according to the fabric type.

ÜRÜN TANIMI

Lazer ve plotter ile kesim uygulamaları için malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net kilo: 6 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 160°C (320°F)

Baskı süresi: 12 saniye

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

UYARI

Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz



160°C (320°F)
160°C (320°F)




4 Bar pressure
4 Bar basınç



12 sec. for pressing
12 saniye



HOT Peel
Sıcak çekim



45°



After 24H with Application
Uygulamadan 24 saat sonra

PU FLEX SUBLISTOP (150 MICRON)



White
SB100



Red
SB350



Orange
SB370



Gold Yellow
SB410



Medium Yellow
SB430



Lemon Yellow
SB450



Silver
SBM150



Gold
SBM410



Orange Fluo
SBF370



Pink Fluo
SBF390



Yellow Fluo
SBF540



Green Fluo
SBF540

PU FLEX FLUO (120 MICRON)



Blue
F280



Violet
F295



Orange
F370



Pink
F390



Yellow
F450



Green
F540

PU FLEX METALLIC (90 MICRON)



Silver
M150



Black
M199



Pink
M390



Gold
M410



Graphite
M600



Bronze
M650



Copper Gold
M660



Rame
M700



Gold Ad
M750

PU FLEX SHINE (120 MICRON)



Pearl
SH150



Pink
SH206



Blue
SH286



Yellow
SH379

PU FLEX

DESCRIPTION

PU FLEX SUBLISTOP - Laser & plotter cutting
PU FLEX FLUO - Laser & plotter cutting
PU FLEX SHINE - Laser & plotter cutting
PU FLEX METALLIC - Only for plotter cutting application.

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 25 m
N.W: 5 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.
Temperature: 160°C (320°F)
Pressing time: 12 seconds

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.
Not suitable for treated and dyed garments.

NOTICE

*We offer you to test the product against the color migration.
Pressing instruction may change, according to the fabric type.*

ÜRÜN TANIMI

PU FLEX SUBLISTOP - Lazer & plotter kesim
PU FLEX FLUO - Lazer & plotter kesim
PU FLEX SHINE - Lazer & plotter kesim
PU FLEX METALLIC - Only for plotter kesim uygulamaları için

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m
Net kilo: 5 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.
Derece: 160°C (320°F)
Baskı süresi: 12 saniye

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.
Boyandı ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

UYARI

Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.



Cut the image in reverse
Deseni tersden kesiniz




160°C (320°F)
160°C (320°F)



4 Bar pressure
4 Bar basınç




12 seconds for pressing
12 saniye presleme



PU Flex Sublistop
WARM Peel
Ilık çekim

PU Flex Shine
PU Flex Fluo
PU Flex Metallic
COOL Peel
Soğuk çekim



After 24H with Application
Uygulamadan 24 saat sonra

GLITTER HOLOGRAM



GHR-30



GHR-31



GHR-32



GMX-01

GLITTER RAINBOW




GKR-21




GKR-22



GKR-24



GKR-25



GKR-26



GKR-21
PRINTABLE

GLITTER FLUORESCENCE RAINBOW



GRF-62



GRF-63



GRF-64



GRF-65



GRF-68

GLITTER PEARL



GL-02




GL-04



GL-07



GL-08



GL-05



GL-06

GLITTER

DESCRIPTION

Glitter material for computer cutting applications

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 50 m

N.W: 11 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Pressing time: 10 ~ 15 seconds

HOW TO USE

- 1) Cut an image on the glitter in reverse by a plotter machine.
- 2) Weed the excess glitter.
- 3) Place the image on a T-shirt.
- 4) Press it on at medium pressure for 10 to 15 seconds.
- 5) Remove the polyester backing film while it is warm/cool.

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

NOTICE

All information given in this sheet is based on our experience. We recommend you to perform a test prior to standart production.

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için Glitter malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 50 m

Net kilo: 11 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F) 160°C (320°F)

Baskı süresi: 10 ~ 15 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) Glitter üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 10 ~ 15 saniye presleyiniz.
- 5) Soğuk / ılıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F) ~160°C (320°F)
150°C (302°F) 160°C (320°F)



Medium, even pressure
Orta basınç



10 - 15 seconds for pressing
10 - 15 saniye presleme



Peel WARM/COOL
Ilık/Soğuk çekim

GLOW IN THE DARK



HT500A
Lime Green

GLOW IN THE DARK / REFLECTIVE / FLUO COLOR



HT553A
Fluo Yellow



HT554A
Fluo Green



HT558A
Fluo Orange



HT511A
Fluo Pink

GLOW IN THE DARK / GLOW IN THE DARK + REFLECTIVE + FLUO COLOR

DESCRIPTION

PU metarial for computer cutting applications

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

SPECIFICATION

GLOW IN THE DARK

Size: 50 cm x 25 m

N.W: 18,5 kg / roll

GLOW IN THE DARK + REFLECTIVE + FLUO COLOR

Size: 50 cm x 25 m

N.W: 15 kg / roll

ÖZELLİKLER

GLOW IN THE DARK

Ebat: 50 cm x 25 m

Net Kilo: 18,5 kg / roll

GLOW IN THE DARK + REFLECTIVE + FLUO COLOR

Ebat: 50 cm x 25 m

Net Kilo: 15 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 150°C (302°F)

Pressing time: 10 seconds

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 150°C (302°F)

Baskı süresi: 10 saniye

HOW TO USE

- 1) Cut an image on the glitter in reverse by a plotter machine.
- 2) Weed the excess glitter.
- 3) Place the image on a T-shirt.
- 4) Press it on at medium pressure for 10 seconds.
- 5) Remove the polyester backing film while it is warm.

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) Glitter üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 10 saniye presleyiniz.
- 5) Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

NOTICE

All information given in this sheet is based on our experience. We recommend you to perform a test prior to standart production.

UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F)
150°C (302°F)



Medium, even pressure
Orta basınç



10 seconds for pressing
10 saniye presleme



Peel WARM
Ilık çekim

CARBON FLEX

White
CS100



Black
CS199



Royal Blue
CS320




Flame Red
CS360



Orange
CS370



Baby Pink
CS385




Medium Yellow
CS430




Apple Green
CS520



Silver
CSM150



Gold
CSM410



Graphite
CSM600

CARBON FLEX

DESCRIPTION

PU metarial for computer cutting applications

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 5 m

N.W: 2 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 140°C (284°F)

Pressing time: 8 seconds

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 5 m

Net kilo: 2 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 140°C (284°F)

Baskı süresi: 8 saniye

HOW TO USE

- 1) Cut an image on the PU in reverse by a plotter machine.
- 2) Weed the excess flex.
- 3) Place the image on a T-shirt.
- 4) Press it on at medium pressure for 8 seconds.
- 5) Remove the polyester backing film while it is warm peel.

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 8 saniye presleyiniz.
- 5) Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

NOTICE

All information given in this sheet is based on our experience. We recommend you to perform a test prior to standart production.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz




140°C (284°F)
140°C (284°F)




Medium, even pressure
Orta basınç



8 seconds for pressing
8 saniye presleme



WARM Peel
Ilık çekim



45°



40°

TRUTAPE

Plotter Films



KARYA TEKSTİL SAN. ve DIŞ TİC. A.Ş.

TRUTAPE

Mehmet Nesih Özmen Mh. Savur Sk. No: 22

Merter - Güngören / İstanbul - Turkey

P. +90 212 637 03 34 F. +90 212 637 03 38

info@trutape.com | www.trutape.com.tr

